


AKO

ELASTIC 4,5 B1 + ELASTIC 2,5 B1

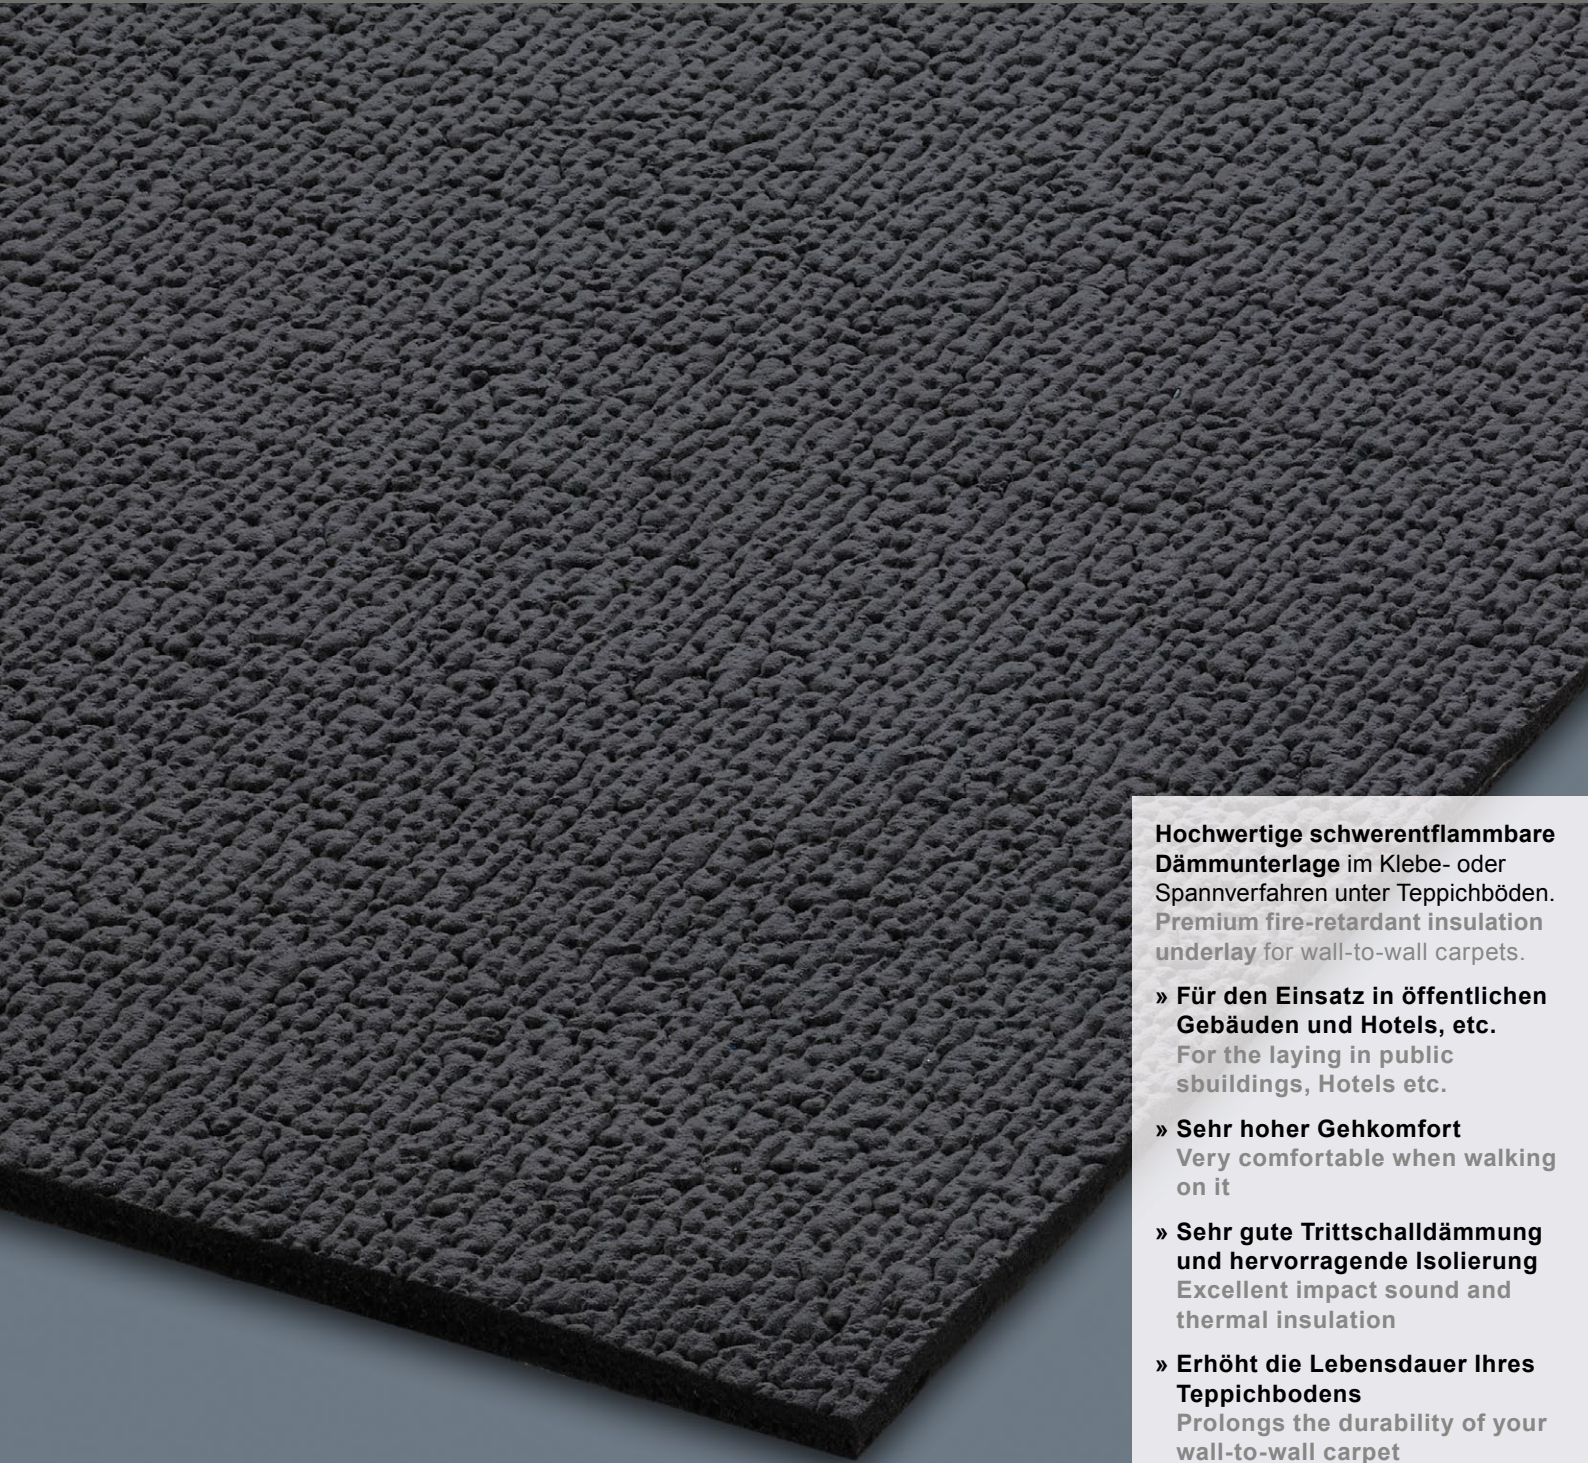

Hochwertige schwerentflammbare Dämmunterlage im Klebe- oder Spannverfahren unter Teppichböden.
Premium fire-retardant insulation underlay for wall-to-wall carpets.

» **Für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und Hotels, etc.**
For the laying in public sbuildings, Hotels etc.

» **Sehr hoher Gehkomfort**
Very comfortable when walking on it

» **Sehr gute Trittschalldämmung und hervorragende Isolierung**
Excellent impact sound and thermal insulation

» **Erhöht die Lebensdauer Ihres Teppichbodens**
Prolongs the durability of your wall-to-wall carpet

» **Schwerentflammbar nach Bfl-s1 DIN EN 13501-1**
Fire-retardant according to Bfl-s1 DIN EN 13501-1

AK2326

A. Kolckmann GmbH
Obere Schloßstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de





Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

ELASTIC 4,5 B1 + ELASTIC 2,5 B1

ELASTIC 4.5 B1 + ELASTIC 2.5 B1

Farbe, Struktur schwarz, vollflächig		Colour, Texture black, plain	
Rollenware 4,5 mm Länge: 20 m Breite: 190 cm	Rollenware 2,5 mm 30 m 190 cm	Rolls 4.5 mm Length: 20 m Width: 190 cm	Rolls 2.5 mm 30 m 190 cm
Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.		Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.	
Stärke ca. 4,5 mm		Thickness approx. 4.5 mm	
Trittschallschutz 29 db		Sound insulation 29 db	
Wärmedurchlasswiderstand 1/λ = 0,09 m² K/W		Improved insulation 1/λ = 0.09 m² K/W	
Zertifikat » Iff – Institut für Fußbodenbau, Overath Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1 (Bfl-s1)		Certificate » Iff – Institute for Floor Construction, Overath Fire retardant according to DIN 13501-1, class Bfl-s1	

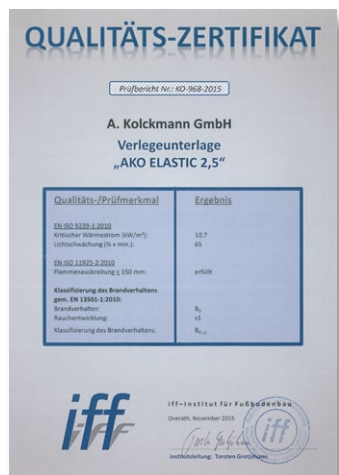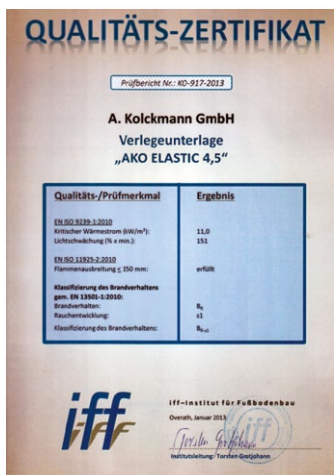

VERLEGEHINWEIS » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten. » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!	INSTRUCTION » If flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product. » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants. » No adhesion when wet!
---	--



A. Kolckmann GmbH
Obere Schloßstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de

