

AKO[®] ELASTIC 2,5 B1 + ELASTIC 4,5 B1



Hochwertige schwerentflammbare Dämmunterlage kann im Klebe- oder Spannverfahren unter Teppichböden verlegt werden.

Premium fire-retardant insulation underlay suitable for the gluing of wall-to-wall carpets.

» **Für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden und Hotels, etc.**

For the laying in public buildings, hotels etc.

» **Sehr hoher Gehkomfort**
Very high walking comfort

» **Sehr gute Trittschalldämmung und hervorragende Isolierung**
Excellent impact sound and thermal insulation

» **Erhöht die Lebensdauer Ihres Teppichbodens**
Prolongs the durability of your wall-to-wall carpet

» **Schwerentflammbar Bfl-s1 nach DIN EN 13501-1**
Fire-retardant Bfl-s1 according to DIN EN 13501-1

AK2326

A. Kolckmann GmbH
Obere Schloßstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de




Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety




ELASTIC 2,5 B1 + ELASTIC 4,5 B1

ELASTIC 2.5 B1 + ELASTIC 4.5 B1

Farbe, Struktur schwarz, vollflächig		Colour, Texture black, plain	
Rollenware 2,5 mm Länge: 30 m Breite: 190 cm	Rollenware 4,5 mm 20 m 190 cm	Rolls 2.5 mm Length: 30 m Width: 190 cm	Rolls 4.5 mm 20 m 190 cm
Stufenmatten Spezielle vorgeformte Unterlage für Treppenstufen. 25 x 60 cm (VE 25 Stück) 25 x 80 cm (VE 25 Stück)		Angle Stair Mats Special preformed underlay for stair-steps. 25 x 60 cm (PU 25 pcs) 25 x 80 cm (PU 25 pcs)	
Zusammensetzung PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.		Structure PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.	
Stärke ca. 2,5 mm	ca. 4,5 mm	Thickness approx. 2.5 mm	approx. 4.5 mm
Trittschallschutz 19 db	29 db	Sound insulation 19 db	29 db
Wärmedurchlasswiderstand 1/λ = 0,05 m² K/W	1/λ = 0,09 m² K/W	Improved insulation 1/λ = 0.05 m² K/W	1/λ = 0.09 m² K/W
Zertifikat » Iff – Institut für Fußbodenbau, Overath Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1 (Bfl-s1)		Certificate » Iff – Institute for Floor Construction, Overath Fire retardant according to DIN 13501-1, class Bfl-s1	

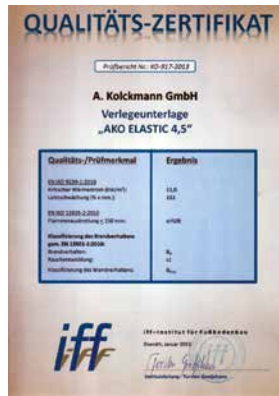

VERLEGEHINWEIS » Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten. » Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen. » Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!	INSTRUCTION » If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product. » Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants. » No adhesion when wet!
---	--



A. Kolckmann GmbH
 Obere Schlosstraße 140
 73553 Alfdorf (Germany)
 Telefon +49 (0)7172 304-0
 Telefax +49 (0)7172 304-99
 ako@kolckmann.de
 www.kolckmann.de

