
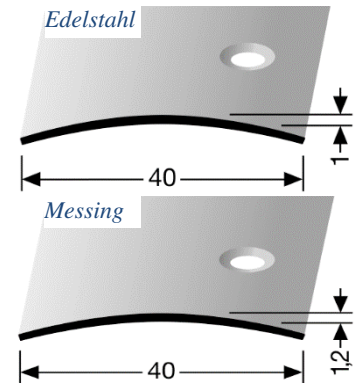


- **Profiltyp:**

454 S

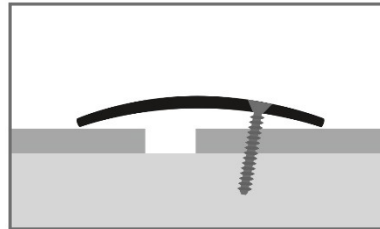

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Edelstahl oder Messing, poliert oder matt gebürstet, seitlich versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:**

| | |
|-------|-----------------------------|
| 5,0 m | Lochabstand: 16,6 cm |
| 2,7 m | Lochabstand: 15,0 cm |
| 1,0 m | Lochabstand: 16,6 cm |
| 0,9 m | Lochabstand: 15,0 cm |
- **Profilbreite:** 40 mm
- **Profilstärke:**

| | |
|------------|--------|
| Edelstahl: | 1,0 mm |
| Messing: | 1,2 mm |
- **Legierung des Profils:**

| | |
|------------|--------|
| Edelstahl: | 1.4016 |
| Messing: | MS 63 |
- **Edelstahl:**

| | |
|--------------------------|-----|
| Edelstahl poliert | F8 |
| Edelstahl matt gebürstet | F8G |
- **Messing:**

| | |
|-----------------|----|
| Messing poliert | F7 |
|-----------------|----|
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, fest, trocken und tragfähig sein.